



SIATKI Z LIN NIERDZEWNYCH TRWAŁOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ

Bezpieczeństwo i estetyka w jednym

LINPLAST – POLSKI PRODUCENT SIATEK Z LIN

Dostarczamy rozwiązania, które nie tylko spełniają najwyższe standardy jakości, ale także inspirują do tworzenia unikalnych przestrzeni. Nasze produkty z lin nierdzewnych są projektowane z myślą o doskonałej trwałości, elegancji oraz zgodności z najnowszymi trendami architektonicznymi.







O NAS

Linplast to w pełni polska firma z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości siatek z lin nierdzewnych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Warszawie. Dzięki zaangażowaniu, dbałości o detale oraz nieustannemu dążeniu do innowacji, zdobyliśmy zaufanie szerokiego grona odbiorców, dla których jakość i niezawodność stanowią priorytet.

Od początku naszej działalności stawiamy na nowoczesne technologie i najwyższe standardy

produkcji. Siatki z lin nierdzewnych, które oferujemy, są niezawodnym rozwiązaniem w wielu sektorach, od architektury po przemysł, sport oraz zoologię. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co pozwala nam tworzyć produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

W Linplast priorytetem jest jakość i zadowolenie klientów. Dzięki nowoczesnym procesom produkcyjnym i starannemu doborowi materiałów, nasze siatki charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością, odpornością na korozję i estetycznym wyglądem, co czyni je idealnym wyborem w wielu wymagających zastosowaniach.

Jesteśmy dumni z tego, że możemy oferować produkty, które łączą funkcjonalność z nowoczesnym designem, przyczyniając się do bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznych oraz prywatnych.



ZASTOSOWANIE SIATEK Z LIN NIERDZEWNYCH



ARCHITEKTURA



PRZEMYSŁ

zastosowanie w przemyśle morskim, budownictwie, ochronie.



ZOOLOGIA I OGRODNICTWO

wolnostojące woliery, zabezpieczenia zwierząt, siatki ochronne w parkach i ogrodach.



SPORT I REKREACJA


ochrona obiektów sportowych (siatki zabezpieczające w halach i na stadionach).

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIATEK Z LIN NIERDZEWNYCH

Siatki z lin nierdzewnych produkowane przez LINPLAST znajdują zastosowanie w wielu branżach dzięki swojej wytrzymałości, estetyce i wszechstronności. Nasze produkty to nowoczesne rozwiązania, które łączą funkcjonalność z wyjątkowym designem, odpowiadając na potrzeby klientów z różnych sektorów.

ARCHITEKTURA

Siatki nierdzewne to idealne rozwiązanie do budowy nowoczesnych fasad, balustrad, osłon oraz wypełnień schodów i balkonów. Ich elegancki wygląd i trwałość sprawiają, że świetnie wpisują się w trendy nowoczesnej architektury, dodając przestrzeni lekkości i charakteru.

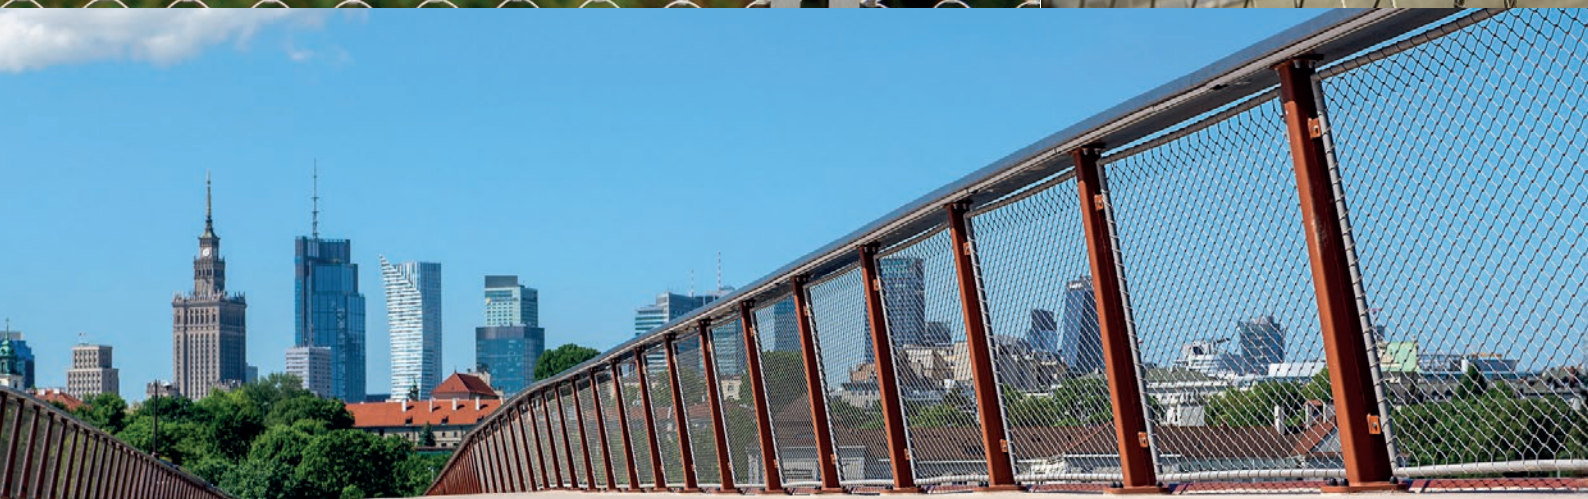



PRZEMYSŁ

Nasze siatki wykorzystywane są jako zabezpieczenia maszyn, osłony transportowe czy bariery ochronne. Wytrzymała konstrukcja i odporność na korozję sprawiają, że są idealnym wyborem w wymagających warunkach przemysłowych, gdzie bezpieczeństwo i niezawodność są priorytetem.





ZOOLOGIA I OGRODNICTWO

W branży zoologicznej nasze siatki z lin nierdzewnych stanowią nowoczesne ogrodzenia wybiegów, zapewniając zwierzętom swobodę i bezpieczeństwo. Są estetyczną alternatywą dla dawnych klatek z krat, które budziły negatywne skojarzenia, tworząc bardziej przyjazną i otwartą przestrzeń.

W ogrodnictwie sprawdzają się jako konstrukcje dla roślin pnących, umożliwiając tworzenie trwałych i eleganckich aranżacji w przestrzeni publicznej i prywatnej.





OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE

Siatki LINPLAST to również doskonały wybór na potrzeby infrastruktury sportowej. Nasze produkty wykorzystywane są do zabezpieczania boisk, kortów, placów zabaw oraz w parkach linowych. Dzięki wysokiej odporności na obciążenia i intensywną eksploatację, siatki te zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania.



SIATKI NA ZIELONE ŚCIANY

Siatki z lin nierdzewnych to nowoczesne i estetyczne rozwiązanie stosowane do prowadzenia roślin pnących na fasadach budynków. Tworzą trwałą strukturę wsporczą, która umożliwia rozwój zielonych elewacji, poprawiających mikroklimat, estetykę i ekologiczny charakter architektury.

Materiał i konstrukcja:

Siatki wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, charakteryzującej się wyjątkową odpornością na korozję, zmienne warunki atmosferyczne oraz obciążenia związane z intensywnym rozrostem roślin. Ich elastyczna, a jednocześnie niezwykle trwała konstrukcja umożliwia bezpieczny montaż na elewacjach budynków. Zróżnicowane średnice lin oraz układy oczek pozwalają precyzyjnie dopasować system do specyfiki pnączy i oczekiwanej gęstości zieleni, zapewniając harmonijny efekt wizualny.

Funkcjonalność i wpływ na budynek:

System siatek stanowi stabilną podporę dla roślin, zapewniając im optymalne warunki wzrostu, jednocześnie dystansując ją od ściany chroni elewację przed pędami. Zielone fasady poprawiają izolacyjność termiczną i akustyczną budynku, redukują nagrzewanie ścian, a także filtrują powietrze w otoczeniu.

Estetyka i ekologia:

Zastosowanie siatek pozwala na tworzenie pionowych ogrodów o wysokich walorach wizualnych. Roślinność pnąca wprowadza naturę w przestrzeń miejską, poprawiając jakość powietrza i mikroklimat. Zielone elewacje podnoszą prestiż budynków i stają się wizytówką nowoczesnej, proekologicznej architektury.





Zastosowanie:

- elewacje budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych,
- ściany parkingów, garaży i budynków technicznych,
- ekrany akustyczne, pergole i konstrukcje wolnostojące,
- przestrzenie publiczne, place i dziedzińce.

Elastyczność projektowa:

Siatki mogą być montowane pionowo, poziomo lub diagonalnie, tworząc geometryczne struktury dopasowane do charakteru fasady. System łatwo łączy się z innymi materiałami – szkłem, aluminium, betonem czy drewnem. Projektanci mogą swobodnie kształtować gęstość i układ roślin, tworząc unikatowe kompozycje.



SIATKI W BALUSTRADACH



Siatki z lin nierdzewnych stosowane jako wypełnienie balustrad to eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie, idealne dla nowoczesnych przestrzeni architektonicznych. Zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie wprowadzają lekkość i wizualną przejrzystość, wpisując się w minimalistyczne, współczesne projekty.





Funkcjonalność i bezpieczeństwo:

Siatki mogą pełnić rolę trwałego wypełnienia, zabezpieczając przed upadkiem i zapewniając bezpieczeństwo użytkowników – w tym dzieci. Jednocześnie nie ograniczają światła i nie obciążają wizualnie konstrukcji, dzięki czemu przestrzenie pozostają lekkie i otwarte.

Zastosowanie:

Rozwiązanie sprawdza się w budynkach mieszkalnych, biurowych, obiektach publicznych, na antresolach, schodach, tarasach i mostach.

Modularność i dopasowanie:

Dostępne są różne rozmiary oczek, średnice lin oraz typy mocowań, co pozwala na indywidualne dostosowanie projektu do wymagań architektonicznych. Możliwości produkcyjne firmy Linplast umożliwiają realizację zarówno standardowych, jak i w pełni spersonalizowanych rozwiązań, dopasowanych do konkretnych potrzeb inwestycji. System montażowy zapewnia łatwe napięcie oraz idealne dopasowanie siatki do balustrady, gwarantując estetyczny i trwały efekt.

Trwałość i konserwacja:

Stal nierdzewna gwarantuje wieloletnią trwałość oraz minimalne wymagania konserwacyjne, co czyni to rozwiązanie zarówno estetycznym, jak i ekonomicznym.

SIATKI W DUSZY SCHODÓW



Zabezpieczenie z siatki z lin nierdzewnych prowadzonej w duszy schodów to innowacyjne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z nowoczesnym podejściem do designu przestrzeni. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, takich jak stal nierdzewna, oraz subtelnej konstrukcji siatki, rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo użytkowników, jednocześnie nadając klatce schodowej lekkości i estetycznej elegancji. To doskonały przykład, jak nowoczesna technologia i architektura mogą harmonijnie współistnieć, nie rezygnując z estetyki i przestronności.





Nowoczesny materiał – stal nierdzewna:

Liny nierdzewne to materiał o wyjątkowej trwałości. Stal nierdzewna, nie tylko zapewnia odporność na korozję, ale również dodaje subtelного, industrialnego charakteru, który idealnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Jest to materiał, który zyskuje na popularności w designie architektonicznym, oferując połączenie trwałości z minimalistycznym wyglądem.

Innowacyjna konstrukcja:

Siatka z lin nierdzewnych jest subtelnym rozwiązaniem, które nie ingeruje w przestronność klatki schodowej, a jednocześnie skutecznie pełni funkcję zabezpieczającą. Prowadzona w tzw. „duszy schodów” – przestrzeni między biegami schodów, tworząc wrażenie lekkości i przestronności. Dzięki tej unikalnej konstrukcji, siatka jest prawie niewidoczna z zewnątrz, co daje efekt „przepuszczalności” przestrzeni – swobodnego przepływu światła i powietrza.

Zastosowanie w architekturze wnętrz:

Zabezpieczenie to znajduje swoje miejsce w nowoczesnych budynkach mieszkalnych, biurowych oraz publicznych, gdzie istotne jest połączenie estetyki z funkcjonalnością. Wysokiej jakości materiał i elegancka konstrukcja sprawiają, że siatka z lin nierdzewnych jest idealnym rozwiązaniem w nowoczesnych klatkach schodowych, gdzie priorytetem jest zarówno bezpieczeństwo, jak i zachowanie otwartego charakteru przestrzeni.

Personalizacja i dopasowanie:

Wielkość oczek, długość linii oraz wysokość siatki dostosowywane są indywidualnie do każdego projektu, specyfiki budynku i indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki temu, każde zabezpieczenie może być idealnie dopasowane do unikalnego projektu architektonicznego, uwzględniając zarówno estetykę, jak i wymagania techniczne. Elastyczność w doborze parametrów sprawia, że rozwiązanie to jest niezwykle uniwersalne i może być stosowane w różnych typach obiektów, od loftów po nowoczesne biurowce.

Zrównoważony design:


Nowoczesne podejście do projektowania uwzględnia również aspekty zrównoważonego rozwoju. Stal nierdzewna jest materiałem w pełni recyklingowalnym, co sprawia, że rozwiązanie to jest przyjazne środowisku. Zrównoważona produkcja i trwałość materiału sprawiają, że inwestycja w to rozwiązanie jest wyborem odpowiedzialnym i długoterminowym.





Siatki z lin nierdzewnych to nowoczesne, trwałe i estetyczne rozwiązanie wykorzystywane w ogrodach zoologicznych do budowy wolier, wybiegów i barier ochronnych. Zapewniają bezpieczeństwo zarówno zwierząt, jak i odwiedzających, jednocześnie pozwalając tworzyć przestrzeń maksymalnie zbliżoną do naturalnych warunków. Stanowią przy tym estetyczną alternatywę dla tradycyjnych krat, które często budziły negatywne skojarzenia, zastępując je lekką, transparentną formą lepiej wpisującą się w nowoczesne podejście do projektowania przestrzeni zoologicznych.



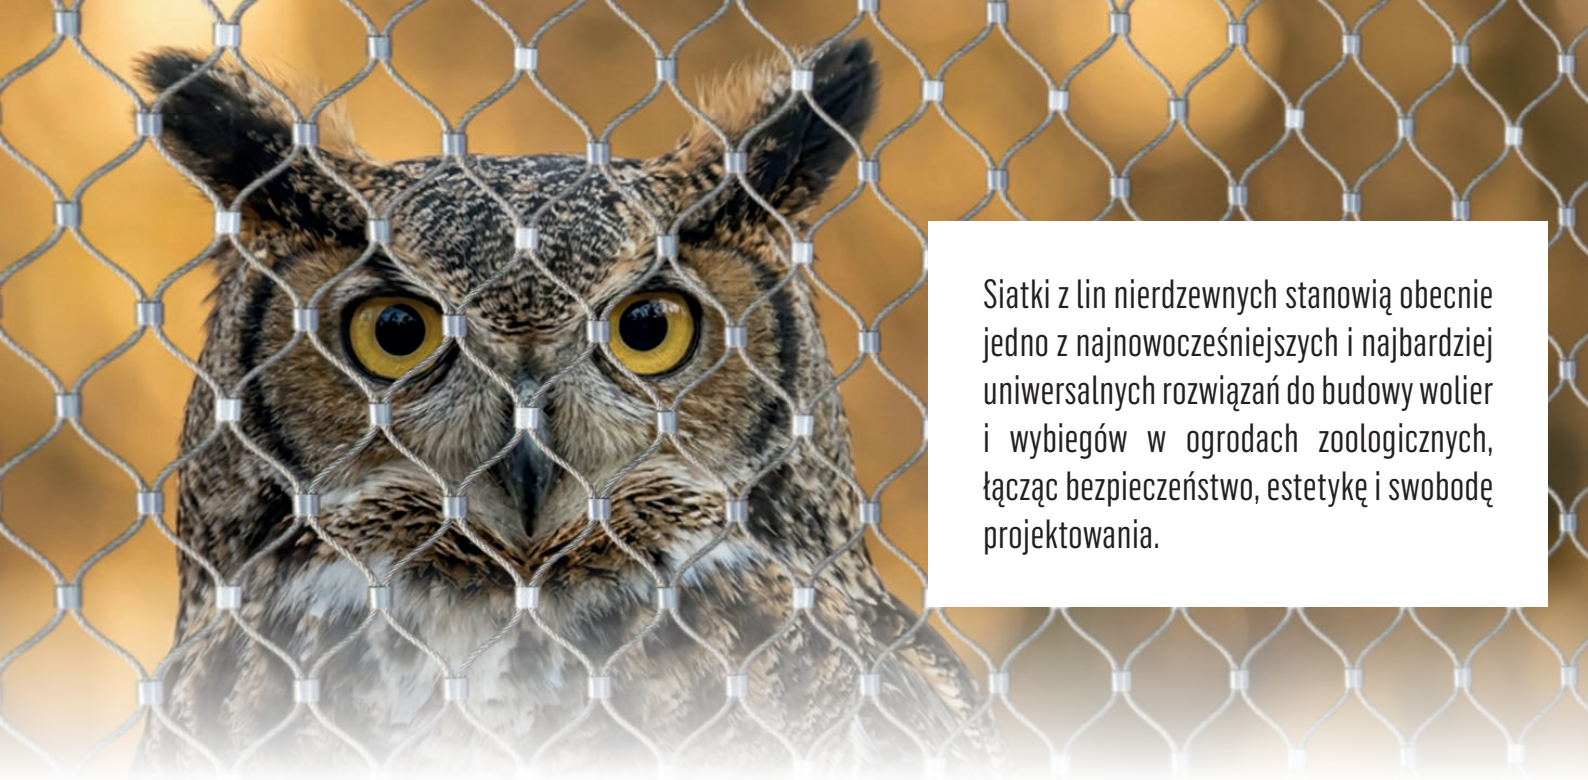

Siatki z lin nierdzewnych stanowią obecnie jedno z najnowocześniejszych i najbardziej uniwersalnych rozwiązań do budowy wolier i wybiegów w ogrodach zoologicznych, łącząc bezpieczeństwo, estetykę i swobodę projektowania.

Materiał i konstrukcja:

Siatki wykonywane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na korozję, promieniowanie UV i intensywną eksploatację. Elastyczna, a przy tym bardzo wytrzymała konstrukcja lin gwarantuje odporność na rozciąganie, przegryzanie czy intensywne użytkowanie przez zwierzęta. Siatka może być formowana w dowolne kształty, co pozwala na dopasowanie jej do zróżnicowanej architektury wybiegów.

Bezpieczeństwo i komfort zwierząt:

Dzięki swojej delikatnej wizualnie strukturze siatka nie ogranicza widoczności, co pozwala zwierzętom czuć się swobodniej i zmniejsza stres wynikający z zamknięcia. Jednocześnie odpowiednio dobrane oczka uniemożliwiają ucieczkę, zapewniając pełne bezpieczeństwo nawet w przypadku gatunków drapieżnych czy ptaków. Materiał nie nagrzewa się nadmiernie i nie stanowi ryzyka zranienia.

Estetyka i transparentność:

Siatki z lin nierdzewnych są praktycznie niewidoczne z większej odległości, co pozwala odwiedzającym oglądać zwierzęta w sposób bardziej naturalny. Taki efekt „otwartej przestrzeni” podnosi atrakcyjność ekspozycji i tworzy bardziej immersyjne doświadczenie.

Zastosowanie w zoo:

- woliery dla ptaków,
- wybiegi dla małp, kotów drapieżnych, gadów i małych ssaków,
- ogrodzenia separacyjne i stref ochronnych,
- lekkie konstrukcje dachowe i przestrzenie wspinaczkowe.

Dowolność projektowa:

Siatki umożliwiają projektowanie wybiegów o nieregularnych, organicznych kształtach – łukowych, kopułowych, pionowych czy zawieszonych. Dzięki temu architekci i projektanci zoo mogą tworzyć przestrzenie, które lepiej odwzorowują środowisko naturalne zwierząt i jednocześnie są atrakcyjne wizualnie.

Trwałość i niskie koszty utrzymania:

Stal nierdzewna gwarantuje wieloletnią odporność na warunki atmosferyczne i środowiskowe. Siatki są odporne na wilgoć, mróz, intensywne nasłonecznienie i częsty kontakt ze zwierzętami. Nie wymagają skomplikowanej konserwacji, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.

ZALETY PRODUKTU



TRWAŁOŚĆ



ESTETYKA



BEZPIECZEŃSTWO



ŁATWOŚĆ MONTAŻU I KONSERWACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr kat.	Parametry liny			Parametry siatki				
	Średnica	Konstrukcja	Gatunek stali liny	Wymiar oczka W x H	W	H	Ciężar kg/m²	Średnica okręgu wpisanego D (mm)
S1,5-25	1,5	7x7	AISI 316	25 x 56	25	56	2,09	23
S1,5-30	1,5	7x7	AISI 316	30 x 62	30	62	1,63	27
S1,5-35	1,5	7x7	AISI 316	35 x 69	35	69	1,32	31
S1,5-40	1,5	7x7	AISI 316	40 x 75	40	75	1,11	35
S1,5-50	1,5	7x7	AISI 316	50 x 90	50	90	0,82	44
S1,5-60	1,5	7x7	AISI 316	60 x 106	60	106	0,64	52
S1,5-70	1,5	7x7	AISI 316	70 x 124	70	124	0,51	61
S1,5-80	1,5	7x7	AISI 316	80 x 141	80	141	0,43	70
S1,5-90	1,5	7x7	AISI 316	90 x 159	90	159	0,35	78
S1,5-100	1,5	7x7	AISI 316	100 x 175	100	175	0,32	87
S1,5-120	1,5	7x7	AISI 316	120 x 209	120	209	0,25	104
S1,5-140	1,5	7x7	AISI 316	140 x 244	140	244	0,20	121
S1,5-160	1,5	7x7	AISI 316	160 x 273	160	273	0,18	138
S1,5-180	1,5	7x7	AISI 316	180 x 313	180	313	0,15	156
S1,5-200	1,5	7x7	AISI 316	200 x 350	200	350	0,14	174
S1,5-250	1,5	7x7	AISI 316	250 x 437	250	437	0,11	217
S1,5-300	1,5	7x7	AISI 316	300 x 520	300	520	0,08	260

Nr kat.	Parametry liny			Parametry siatki				
	Średnica	Konstrukcja	Gatunek stali liny	Wymiar oczka W x H	W	H	Ciężar kg/m ²	Średnica okręgu wpisanego D (mm)
S2,0-40	2,0	7x7	AISI 316	40 x 75	40	75	1,73	33
S2,0-50	2,0	7x7	AISI 316	50 x 90	50	90	1,28	43
S2,0-60	2,0	7x7	AISI 316	60 x 106	60	106	1,02	52
S2,0-70	2,0	7x7	AISI 316	70 x 124	70	124	0,82	60
S2,0-80	2,0	7x7	AISI 316	80 x 141	80	141	0,69	69
S2,0-90	2,0	7x7	AISI 316	90 x 159	90	159	0,58	77
S2,0-100	2,0	7x7	AISI 316	100 x 175	100	175	0,52	86
S2,0-120	2,0	7x7	AISI 316	120 x 209	120	209	0,42	103
S2,0-140	2,0	7x7	AISI 316	140 x 244	140	244	0,34	121
S2,0-160	2,0	7x7	AISI 316	160 x 273	160	273	0,30	138
S2,0-180	2,0	7x7	AISI 316	180 x 313	180	313	0,25	156
S2,0-200	2,0	7x7	AISI 316	200 x 350	200	350	0,23	174
S2,0-250	2,0	7x7	AISI 316	250 x 437	250	437	0,18	217
S2,0-300	2,0	7x7	AISI 316	300 x 520	300	520	0,14	260


Nr kat.	Parametry liny			Parametry siatki				
	Średnica	Konstrukcja	Gatunek stali liny	Wymiar oczka W x H	W	H	Ciężar kg/m ²	Średnica okręgu wpisanego D (mm)
S3,0-40	3,0	7x19	AISI 316	40 x 75	40	75	3,27	32
S3,0-50	3,0	7x19	AISI 316	50 x 90	50	90	2,48	41
S3,0-60	3,0	7x19	AISI 316	60 x 106	60	106	2,00	50
S3,0-70	3,0	7x19	AISI 316	70 x 124	70	124	1,63	59
S3,0-80	3,0	7x19	AISI 316	80 x 141	80	141	1,39	68
S3,0-90	3,0	7x19	AISI 316	90 x 159	90	159	1,18	76
S3,0-100	3,0	7x19	AISI 316	100 x 175	100	175	1,06	85
S3,0-120	3,0	7x19	AISI 316	120 x 209	120	209	0,85	102
S3,0-140	3,0	7x19	AISI 316	140 x 244	140	244	0,71	120
S3,0-160	3,0	7x19	AISI 316	160 x 273	160	273	0,61	137
S3,0-180	3,0	7x19	AISI 316	180 x 313	180	313	0,52	155
S3,0-200	3,0	7x19	AISI 316	200 x 350	200	350	0,48	172
S3,0-250	3,0	7x19	AISI 316	250 x 437	250	437	0,39	216
S3,0-300	3,0	7x19	AISI 316	300 x 520	300	520	0,30	259

Nr kat.	Parametry liny			Parametry siatki				
	Średnica	Konstrukcja	Gatunek stali liny	Wymiar oczka W x H	W	H	Ciężar kg/m ²	Średnica okręgu wpisanego D (mm)
S4,0-80	4,0	7x19	AISI 316	80 x 141	80	141	2,42	67
S4,0-90	4,0	7x19	AISI 316	90 x 159	90	159	2,05	75
S4,0-100	4,0	7x19	AISI 316	100 x 175	100	175	1,84	84
S4,0-120	4,0	7x19	AISI 316	120 x 209	120	209	1,48	101
S4,0-140	4,0	7x19	AISI 316	140 x 244	140	244	1,23	119
S4,0-160	4,0	7x19	AISI 316	160 x 273	160	273	1,07	136
S4,0-180	4,0	7x19	AISI 316	180 x 313	180	313	0,91	154
S4,0-200	4,0	7x19	AISI 316	200 x 350	200	350	0,83	171
S4,0-250	4,0	7x19	AISI 316	250 x 437	250	437	0,67	215
S4,0-300	4,0	7x19	AISI 316	300 x 520	300	520	0,53	258

Nr kat.	Parametry liny			Parametry siatki				
	Średnica	Konstrukcja	Gatunek stali liny	Wymiar oczka W x H	W	H	Ciężar kg/m ²	Średnica okręgu wpisanego D (mm)
S6,0-100	6,0	7x19	AISI 316	100 x 175	100	175	4,46	82
S6,0-120	6,0	7x19	AISI 316	120 x 209	120	209	3,56	99
S6,0-140	6,0	7x19	AISI 316	140 x 244	140	244	2,94	116
S6,0-160	6,0	7x19	AISI 316	160 x 273	160	273	2,54	133
S6,0-180	6,0	7x19	AISI 316	180 x 313	180	313	2,15	151
S6,0-200	6,0	7x19	AISI 316	200 x 350	200	350	1,95	168
S6,0-250	6,0	7x19	AISI 316	250 x 437	250	437	1,57	212
S6,0-300	6,0	7x19	AISI 316	300 x 520	300	520	1,23	255

SYSTEMY MOCOWAŃ I WYPEŁNIENIA BALUSTRAD

SYSTEM MOCOWANIA LKW

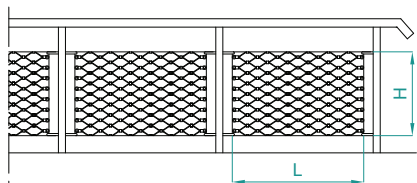


Jest systemem mocowania siatki za pomocą liny konturowej między słupkami. Lina konturowa posiada elementy naprężające i jest mocowana do słupków.

Zakres dostawy:



- siatka z liny nierdzewnej
- lina konturowa
- elementy do mocowania w słupkach

SYSTEM MOCOWANIA LKZ

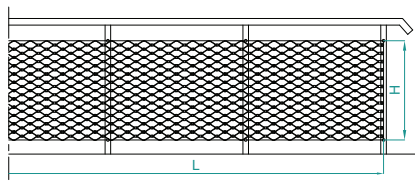

Jest to system mocowania siatki za pomocą lin konturowych mocowanych do słupków w płaszczyźnie bocznej balustrady. W tym rozwiązaniu siatka może być prowadzona po płaszczyźnie balustrady na długich odcinkach – bez przerw. Podział występuje w miejscach narożnych i zmiany kąta pochylenia balustrady.

SYSTEM MOCOWANIA RWS

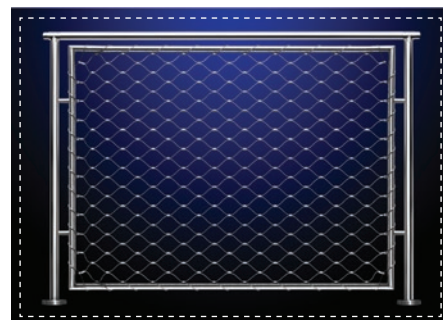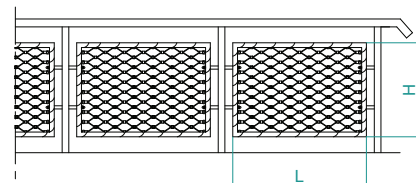


Jest to system, w którym przestrzeń między słupkami wypełniają ramy w formie paneli z naciągniętą siatką. Rozwiązanie to zapewnia prosty montaż polegający na zamontowaniu ram wypełnionych siatką do słupków balustrady.


Dobór średnicy liny uzależniony jest zarówno od wymagań wytrzymałościowych, jak i walorów estetycznych. Powyższa ilustracja prezentuje siatkę o oczkach w kształcie rombu, o przekątnych 60×106 mm, ukazaną w różnych wariantach średnicy zastosowanej liny.



Ø 1,5 mm

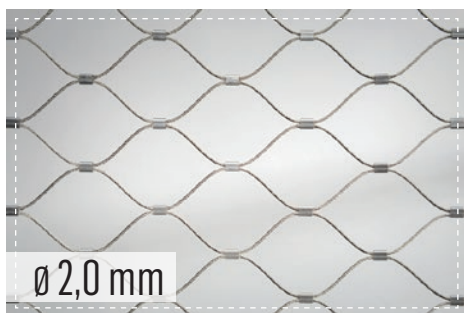

Ø 2,0 mm

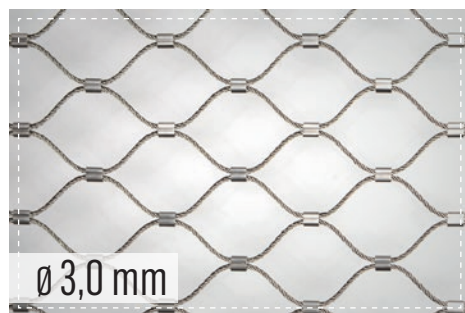

Ø 3,0 mm




Zapewniamy wsparcie dla architektów i projektantów.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

SIATKI Z LIN NIERDZEWNYCH

Siatki ze stali nierdzewnej są produkowane z lin o średnicach od 1,0 mm do 6,0 mm i boku oczka od 20 mm. Wielkość powierzchni siatki i jej kształt jest dostosowana do potrzeb klienta.

Jest to produkt wykorzystywany w architekturze wnętrz, na elewacjach i terenach zielonych. Spełnia on funkcję elementu zabezpieczającego ze względu na wysokie parametry wytrzymałościowe oraz dekoracyjnego ze względu na lekkość i estetykę. Siatki z lin nierdzewnych znajdują zastosowanie jako zabezpieczenie na klatkach schodowych, wypełnienie balustrad, prowadzenie roślinności na ścianach budynków, jako element dekoracyjny stoisk targowych i biur.

Produkcja siatek realizowana jest w oparciu o nowoczesną technologię z wykorzystaniem specjalnej maszyny. Pozwala to na precyzyjne wykonanie dużych powierzchni siatek składających się z powtarzalnych rombów. Gwarantujemy spełnienie wymagań wytrzymałościowych i wymiarowych. Jest to rozwiązanie trwałe, wytrzymałe i ponadczasowe.

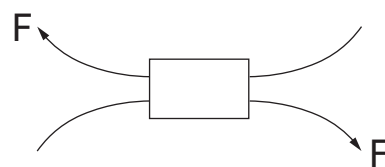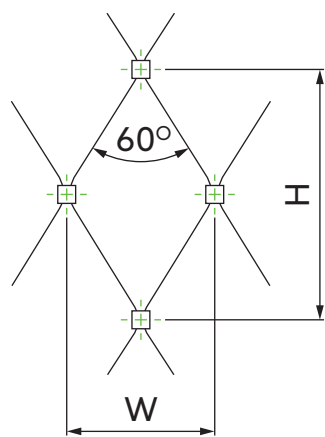

Średnica liny <mm>	1,00	1,5	2,0	3,0	4,0	6,0
Konstrukcja liny	7x7	7x7	7x7	7x19	7x19	7x19
Min. siła zrywająca linę <kN>	0,45	1,17	2,33	4,7	8,3	18,8
Gatunek stali liny	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Min. wytrż. osadzenia tulejek F/P <kN>	0,15/1,0	0,20/1,8	0,30/2,6	0,45/4,9	0,50/8,0	0,60/10,0



www.linplast.pl

